



Lapporten G - en traditionell ytterdörr med spårfräst utsida och slät insida

Mått:


Enkeldörr - 9*20,9*21, 10*20,10*21

Pardörr - 14*21, 15*21, 16*21, 18*21

Verkligt mått: bredd -16 mm, höjd -17 mm

Fakta

- Karm 45*105 mm av norrländsk senvuxet virke, lamellimmat och fingerskarvat.
- Ornamentglas Cotswold, U-värde på 0,9.
- Standard vitmålad, NCS 0502Y, med tvåkomponentfärg
- Tre justerbara gångjärn försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred och hemma/borta funktion (obs. ej förborrad för mellanvred), som kräver följande låsalternativ (ingår ej).
 - DORMA Duo (DL 9132) eller ASSA Entré, som båda har mellanvredsfunktion
 - Cylinder för nyckel på in- och utsida
 - Återfjädrande vred insida / cylinder för nyckel utsida. OBS! Viktigt att vred är återfjädrande
- Slutbleck med ställbar anslagsklack för justering av stängningstryck

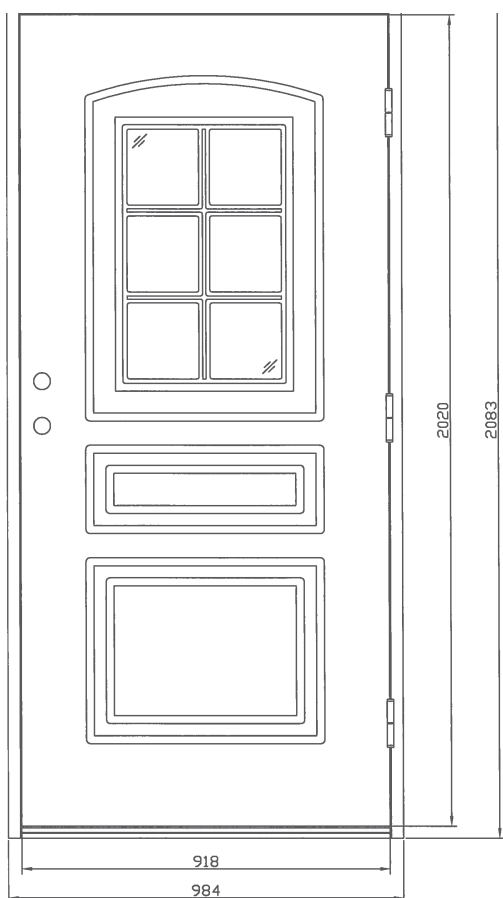

Garanti

15 år - Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm

5 år - Mot kvistgulning och kvist som släpper från karm, kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

3 år - Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång för 2-skiktets målade modeller

